
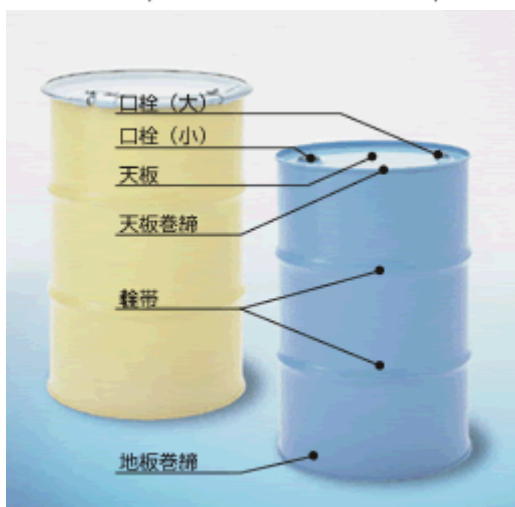


クローズドタイプ缶

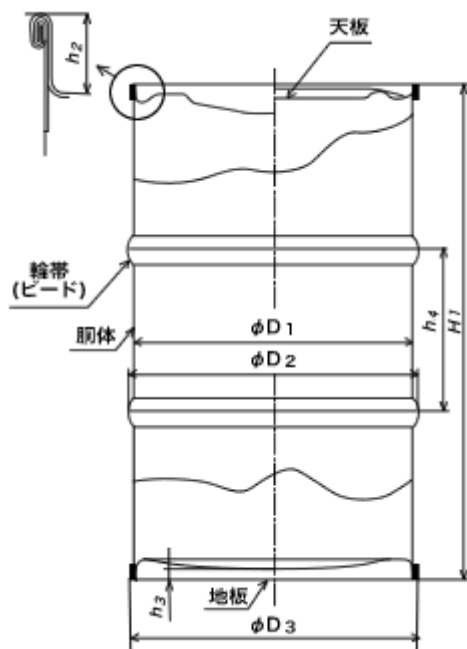

■ 製品の特長

- 一般的なドラム缶で石油、化学関係等の液体製品の容器として用いられます。
- 缶内外面は、磷酸亜鉛または磷酸鉄皮膜の化成処理が施されます。これにより内面側は一次防錆力が、外面側は塗料密着性、耐久性が保持されます。
- 外面は、焼付け時間、温度等を自動制御した高品質の塗装を施しており、耐久性が保持されます。
- 外装色は重金属フリー塗料も取りそろえています。

■ 使用材料

ドラム缶に使用する鋼板は、JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)及び、JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)の規格品を使用しています。

項目	内径 D1 mm	外径 D2 mm	チャイムの外径 D3 mm	ドラムの高さ H1 mm	天板の深さ h2	フロアとのすき間 h3 mm	ビード間の距離 h4 mm	容量 L	質量 kg			
									H級	M級	LM級	L級
数値	566	585	585	890	注(1)	4	300	212	27.5	20.5	18.0	17.0
許容差	±2	最大	最大	±5		最小	±3	最小	最小	最小	最小	最小

注(1)天板の深さは、口金、キャップシール又はオーバーシールがチャイムの上に突き出てはならない。